

polar extrem


Isolationsbodentreppe mit extremer Isolierung 87 mm

Vorteile:


- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- **U-Wert 0,4 W/m²K**
- Total U-Wert mit ISO-Oberdeckel **0,2 W/m²K**
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke **87 mm**
- Deckel beidseitig weiß
- Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg

Optionen:


- ISO-Oberdeckel plus 87
- Verkleidungsleiste Minka Fix 27 mm
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set



U-Value 0,4



Treppe U-Wert 0,4 + ISO-Oberdeckel plus 87 = U-Wert 0,2

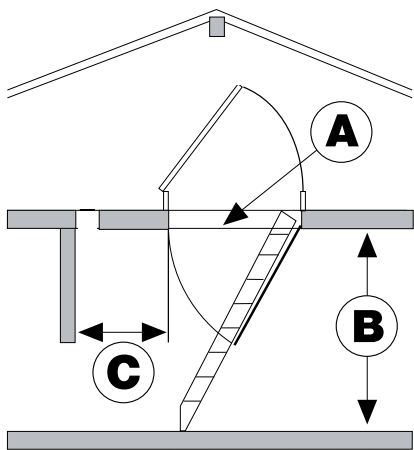

Technik:

A	B	C			
Rohbaumaß	Futterkastenmaß	Raumhöhe	Ausklappraum	Artikel-Nummer	ISO-OD plus 87 Artikel-Nr.
114/55	113/54/13	-275	65	10651	10702
114/70	113/69/13	-275	65	10652	10703
120/60	119/59/13	-280	55	10653	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10654	10714
130/70	119/69/13	-280	45	10656	10716
140/70	119/69/13	-280	35	10658	10718