



www.minka.at

quality
for a
lifetime



type 12 solid
ohne Oberdeckel

type 12 solid ohne Oberdeckel,
brandhemmender Abschluss EI 30


Vorteile:

- Brandhemmend EI₂30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahlstufenpaket 3-teilig

- 18 mm starker Futterkasten Höhe 27 cm
- Montagegrad teilmontiert
- Sicherheitshandlauf serienmäßig

Optionen:

- ISO-Oberdeckel mit Lukenverkleidung
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

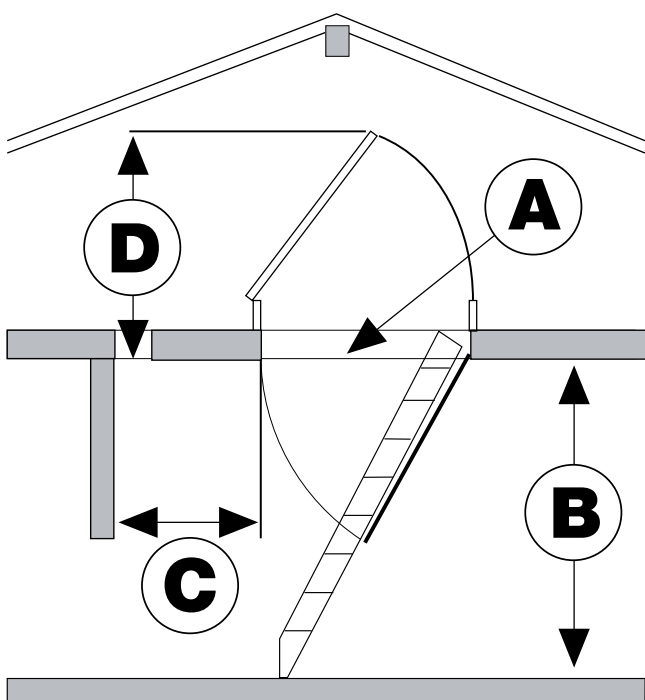

Technik:

A	Futterkastenmaß	B	C	D	D	Artikel-	ISO-OD mit
Rohbaumaß		Raumhöhe	Ausklappraum	Schwenkraum OD autom.	Schwenkraum OD manuell	Nummer	Lukenverkleidung Artikel-Nr.
120/70	119/69/27	-275	50	155	108	21131	21141
130/70	129/69/27	-275	40	155	108	21133	21143
140/70	139/69/27	-275	30	155	108	21135	21145